


Σύστημα ρόλερ

Optima 420



Τύποι συστημάτων Optima 420

Απλός μηχανισμός
(420 A)

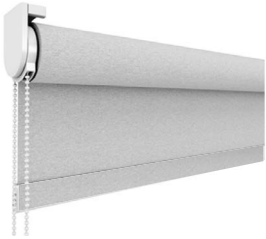

Προαιρετικό προφίλ μπάρας στήριξης
για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση



Επιπλέον επιλογές

Ανοιχτή Κασέτα
(420 SEMI-CAS)



Κλειστή Στρογγυλή
Κασέτα
(CAS420 ROUND)



Τετράγωνη Κασέτα
(CAS420 SQUARE)



2 ρολερ σε ένα στήριγμα
[αδιαφανές και διαφανές
(420 Twin Roller)]



Χρώματα στηριγμάτων



Χρώματα κασετών




Τεχνικές προδιαγραφές Optima 420


Πλεονέκτηματα

- Δομοστοιχειωτή κατασκευή: αναβάθμιση από βασική σε πλήρως εξοπλισμένη με χρήση ελάχιστων επιπλέον εξαρτημάτων
- Μεγάλη ποικιλία φινιρισμάτων και χρωμάτων
- Εύκολη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και χρήση

Αλυσίδα



Μοτέρ



Υλικό εξαρτημάτων

Όλα τα ορατά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε πλαστικό ABS καθώς και σε μέταλλο. Τα εξαρτήματα ABS διατίθενται σε έξι βασικά χρώματα, τα μεταλλικά εξαρτήματα σε έξι διαφορετικά φινιρίσματα. Για βέλτιστη εμπειρία χρήστη, ο μηχανισμός αλυσίδας στο μεταλλικό σύστημα είναι ίδιος με αυτόν του πλαστικού συστήματος ABS και έχει σχεδιαστεί για ομαλή λειτουργία.

Ιδιότητες Στηριγμάτων και Προφίλ

	Στήριγμα	Προφίλ
Πάχος	1,5 mm	1,5 mm
Υλικό	Ατσάλι	EN - AW - 6060 - T5
Χρώμα	6 χρώματα ABS 6 μεταλλικά χρώματα	6 χρώματα αλουμίνιου

- Αλυσίδα (μετάδοση 1:1)



- Ηλεκτροκίνηση (ενσύρματα ή ασύρματα)




Εξαιρετικά μικρά κενά φωτός
(μεταξύ στηριγματος και υφάσματος)

Άξονας περιτύλιξης


- Υλικό: EN-AW-6060 T6 (Αλουμίνιο, διέλαση)
- Φινίρισμα: Ακατέργαστο αλουμίνιο

Στηρίγματα


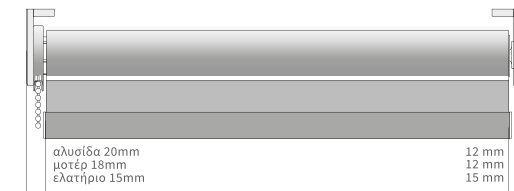


Πληροφορίες Σχεδιασμού Optima 420


Απλός μηχανισμός



Κλειστή Τετράγωνη Κασέτα




Συρματόσχοινο με επικάλυψη PVC




Στηρίγματα


420 Twin Roller



Με μπάρα στήριξης




Πλευρικοί οδηγοί αλουμινίου



Πλευρικοί οδηγοί συρματόσχοινο

Υφασμα εντός πλευρικού οδηγού




Σύστημα πλευρικών οδηγών αλουμινίου




Σύστημα πλευρικών οδηγών συρματόσχοινο με επικάλυψη PVC




Κλειστή Στρογγυλή Κασέτα



Στήριγμα Προέκτασης



Ανοιχτή Κασέτα




Πληροφορίες Σχεδιασμού Optima 420


Ενδιάμεσες Συνδέσεις

(ανεξάρτητη λειτουργία των συνδεδεμένων ρόλερ)


Κασέτα



Εμφανείς Αξονες




Αντίβαρα




Αντίβαρα


Πλακέ PVC (ντυμένο) 15x30mm




Πλακέ αλουμινίου 15x30mm



Στρογγυλό διαμέτρου 23mm




Πλακέ αλουμινίου βαρέως τύπου 35x15mm



Κατασκευάσιμες Διαστάσεις

Ενδεικτικές ανάλογα με τον τύπο υφάσματος

Μέγιστο Πλάτος (μ)	Μέγιστο Ύψος (μ)	Μέγιστη Επιφάνεια (μ ²)	Υφασμα
3	4,5	8,4	Απλό Μονόχρωμο
2,7	4,5	7,56	Blackout
2,65	4,5	7,42	Απλό Διάτρητο

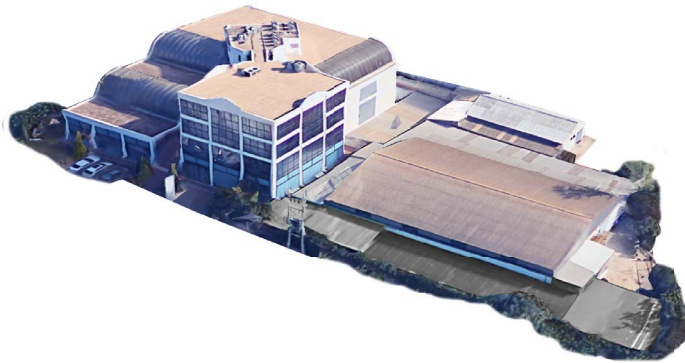

Ποιοί Είμαστε

Τα προϊόντα Optima κατασκευάζονται αποκλειστικά από την Ν. Ασημακόπουλος ΑΒΕΕ την μεγαλύτερη μεταποιητική εταιρεία στις εφαρμογές συστημάτων ελέγχου του φυσικού φωτισμού με εξειδίκευση άνω των 50 ετών προσωπικό και συνεργάτες 40 ατόμων.

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5.000 τ.μ. στο Ελληνικό η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της με κάθετη οργάνωση που βελτιστοποιεί κόστος, ποιότητα και χρόνο παράδοσης μέσω:

- Εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής Α & Β' υλών
- Μεταποίησης και συναρμολόγησής τους με χρήση υδραυλικών/πνευματικών μηχανών διαμόρφωσης/κοπής/διάτρησης ελασμάτων ή προφίλ αλουμινίου, laser/ultrasonic plotters και εργαλειομηχανών ιδιόκτητου μηχανουργείου έως φινιρισμένου και ελεγμένου αισθητικά και λειτουργικά τελικού συστήματος
- Μελέτης και διαχείρισης έργου από εξειδικευμένους μηχανικούς/σχεδιαστές και εφαρμοστές αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας που προσφέρουν λύσεις σε ειδικές απαιτήσεις αξιόπιστα και με διάρκεια
- Εγκατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία που εκπαιδεύονται και επιβλέπονται από προϊστάμενο μηχανικό με εμπειρία άνω των 25 ετών στην οργάνωση και εποπτεία εργοταξίων και εφαρμογών
- Υποστήριξης μετά την πώληση (συντήρηση, επισκευή, ανταλλακτικά)
- Πιστοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης παραγγελιών-πελατών/περιβάλλοντος κατά ISO 9001 και ISO 14001 αντίστοιχα

Έδρα - Εργοστάσιο
Ριζούντος 2 & Θράκης,
Ελληνικό 167 77
(+30) 210 9600 960
(fax) 210 9607 429
info@assimakopoulos.gr

Optima Elements Βούλα:
Λ. Βουλιαγμένης 58, 16673
210 9680539,
210 9680739
voula@optimaelements.gr

Optima Elements Μαρούσι:
Λ. Κηφισίας 139 &
Μαραθωνοδρόμου 78, 15124
210 8054190, 210 8054580
marousi@optimaelements.gr